
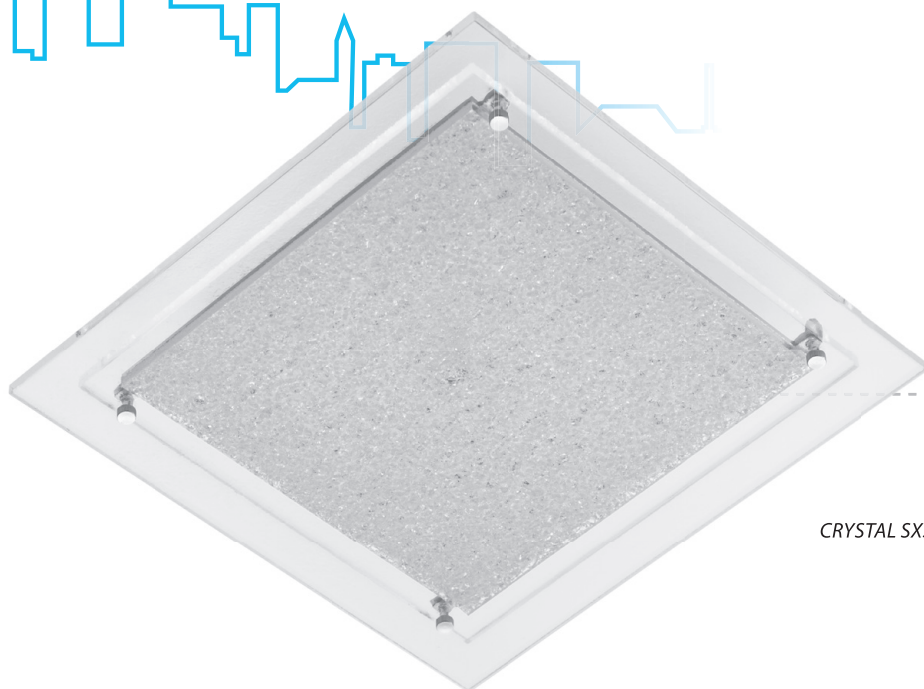


CRYSTAL

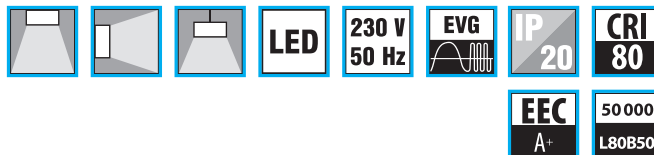

CRYSTAL SXS

Dekoratívni LED svítidla

Těleso:

Čiré tabulové sklo OPTIWHITE se spěkanými frity
Chomovaná stropní montura
Transparentní napájecí kabel (2m)

LED:

Mid Power LED
5...denní světlo 5700K

El. výstroj:

proudový LED driver
DALI – digitálně stmívatelný DALI

Varianty:

CRYSTAL RM – závěsný obdélník
CRYSTAL SS – závěsný čtverec
CRYSTAL SXS – nástěnný / stropní čtverec

Decorative LED luminaires

Body:

Clear flat glass with fused glass frit
Chromed ceiling base
Transparent power cable

LED:


Mid Power LED
5...daylight 5700K

Wiring:


LED current driver placed in ceiling base
DALI – dimmable DALI

Variants:

CRYSTAL RM – pendant rectangle
CRYSTAL SS – pendant square
CRYSTAL SXS – surfaced square

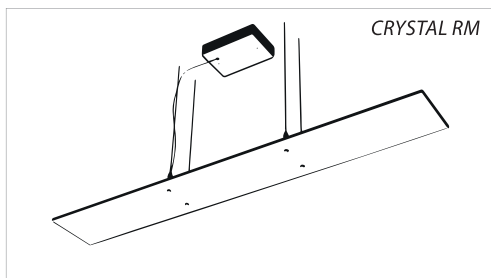

CRYSTAL RM

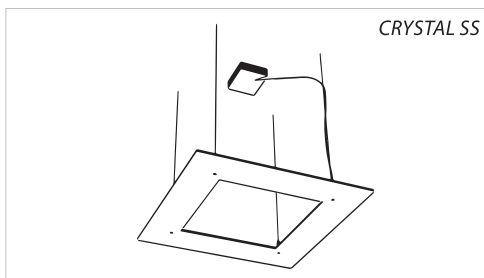

CRYSTAL SS

	W	lm	A	B	C	X	Y	R	S	kg
CRYSTAL RM5C	35	4000	1240	180	18	x	x	400	84	8,6
CRYSTAL SS5C	48	6000	700	700				477	477	13,4
CRYSTAL SXS5C	11	1300	330	330	145	145	145	x	x	5,5

